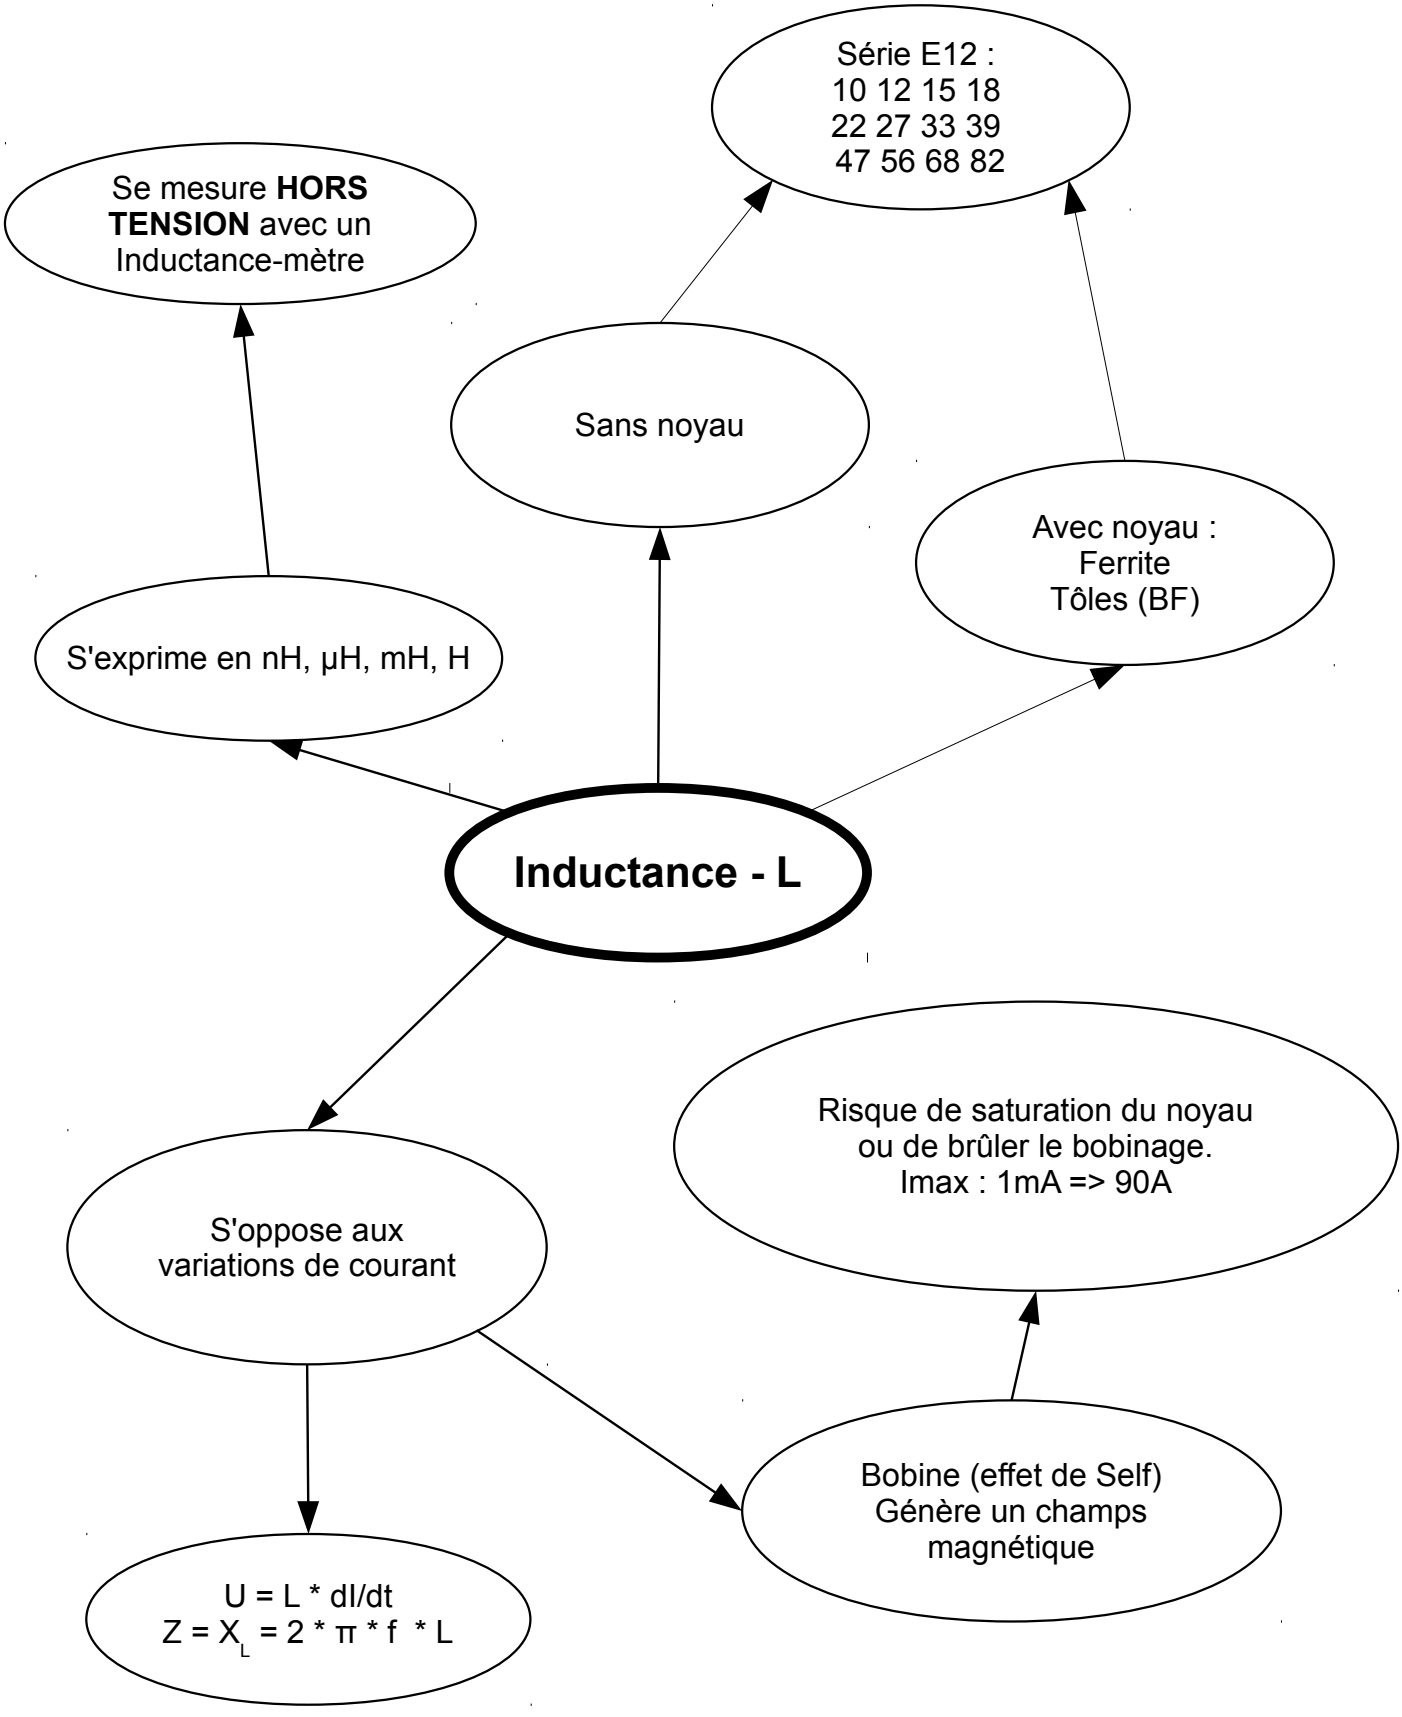
Série E12 :
10 12 15 18
22 27 33 39
47 56 68 82
Se mesure **HORS TENSION** avec un Inductance-mètre
Sans noyau
Avec noyau :
Ferrite
Tôles (BF)
S'exprime en nH, µH, mH, H
Inductance - L
Risque de saturation du noyau
ou de brûler le bobinage.
Imax : 1mA => 90A
S'oppose aux
variations de courant
Bobine (effet de Self)
Génère un champs
magnétique
U = L * dI/dt
Z = X_L = 2 * π * f * L